



by Everlux®
excellence



Bevezető

Az **excellence by**® biztonsági jelrendszer beolvasztja a biztonsági jeleket az előkelő környezetbe, hangsúlyozva az esztétikát és a dekoratív stílust. Figyelembe vesz olyan értékeket, mint a tervezési elvek, esztétika, érzékelés, érzés és követi a tervezési egységiséget.

Az **excellence by**® jelek különleges minőségű és innovatív anyagokból készülnek, melyek alkalmassá teszik azokat, a legexkluzívabb helyeken való felhasználásra, továbbá biztosítják a harmóniát a jelek és a környezet között. Az összes jel rendelhető opál, vagy átlátszó akrilüvegből és inox anyagból.

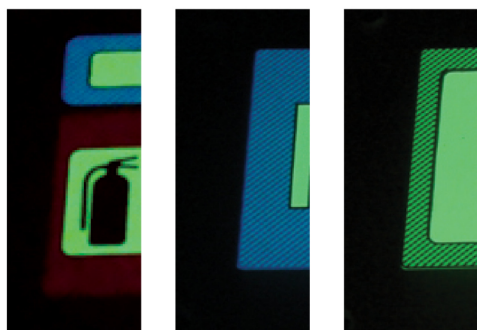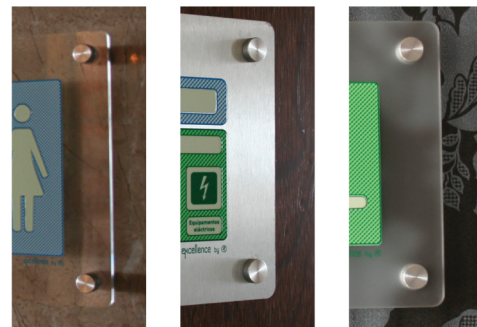

A jel, különböző vizuális összetevők egyesítése, melyek együttesen üzenetet kézbesítenek. Ezek az összetevők a szín, a geometriai alakzat és a piktogram, melyek szembetűnő és egyértelmű üzenetet közvetítenek.

Az **excellence by**® jelrendszer innovatív és lehetővé teszi az üzenet átadását minden körülmény esetén (sötétben és világosan), annak köszönhetően, hogy mind a piktogram és mind az alapszín utánvilágító.

Az egész színes felület átlós rendszerű, mely hangsúlyozza a piktogramot, erősíti és érzékelhetővé teszi a színeket sötétben.



Tartalomjegyzék

Vészhelyzeti jelek	04
Menekülési útirány jelek	05-07
Menekülési útirány jelek mozgáskorlátozottak részére	09
Biztonsági berendezés és gyülekezési pont jelek	11
Tűzvédelmi jelek	12
Tűzoltó készülék azonosító jelek	13
Tűzvédelmi jelek	15
Lift, figyelmeztető, tiltó és rendelkező jelek	16
Információs jelek	18
Épületszint jelek	19
Információs jelek közterekre	21
Menekülési tervek	22
Szoba és épületszint menekülési tervek	23
Egyedi jelek	24
Telepítési utasítás	26
Hogyan válassza ki a jelet	27
Műszaki jellemzők	27



Vészhelyzeti jelek



Menekülési útirány jelek



(mm)
250x160

Inox
Matt akrilüveg
Átlátszó akrilüveg



xm 001



xm 002



xm 003



xm 004



xm 005




xm 006



xm 007



xm 008



Vészhelyzeti jelek




Menekülési útirány jelek




(mm)
250x160


Inox
Matt akrilüveg
Átlátszó akrilüveg

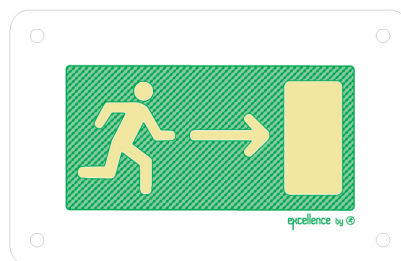


xm 020

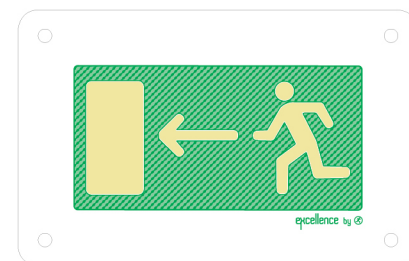


xm 021

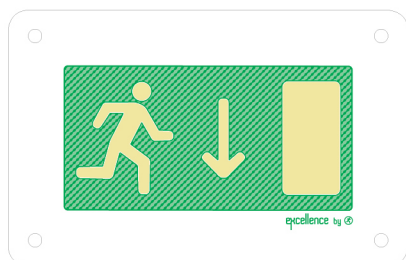

xm 022

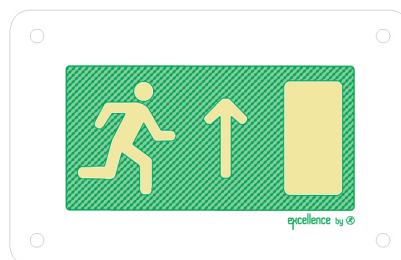

xm 023

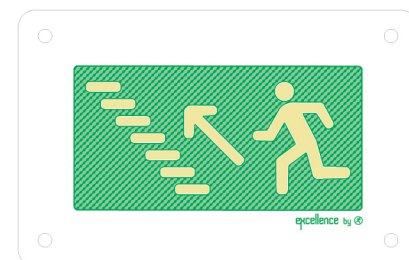

xm 024



xm 025



xm 026



xm 027



Vészhelyzeti jelek



Menekülési útirány jelek
mozgáskorlátozottak részére




(mm)
250x160

Inox
Matt akrilüveg
Átlátszó akrilüveg



xm 030

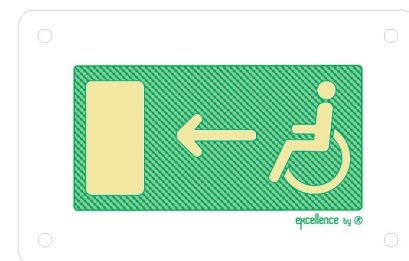

xm 031




xm 032



xm 033



xm 034

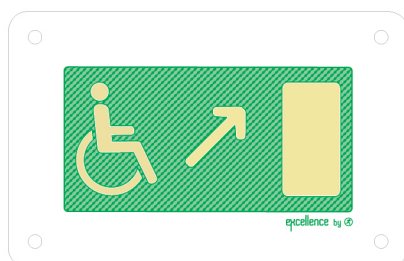

xm 035




xm 036



xm 037



Vészhelyzeti jelek

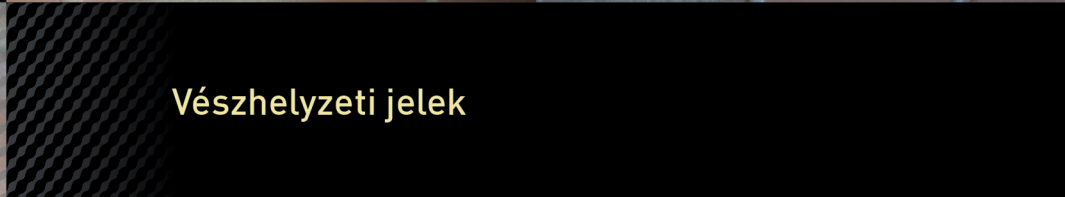


Biztonsági berendezés és gyülekezési pont jelek

A berendezés helyének az azonosításához, lehetőség van kiegészítő nyíl alkalmazására.



(mm)
200x200


Inox
Matt akrilüveg
Átlátszó akrilüveg




xm 040




xm 041

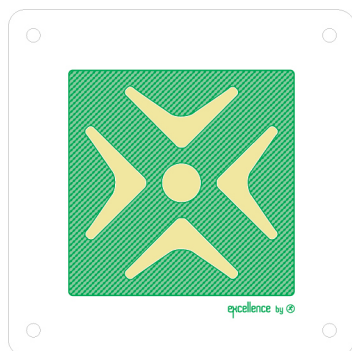


xm 042

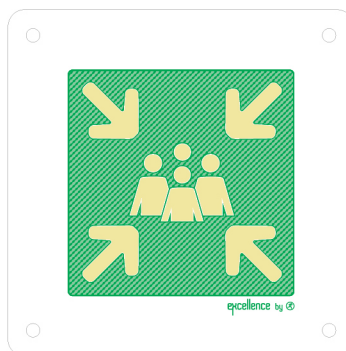

xm 043

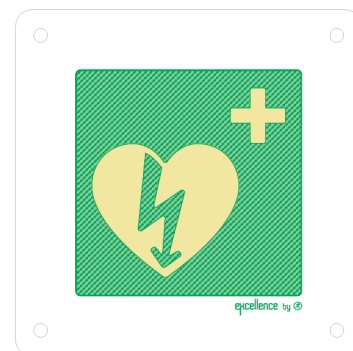

xm 044

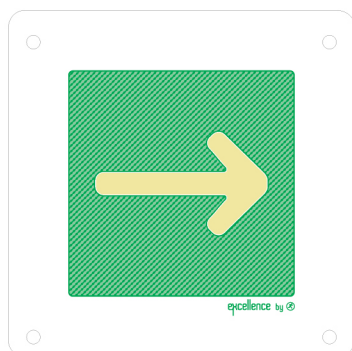


→ xm 050

↓ xm 051

← xm 052

↑ xm 053

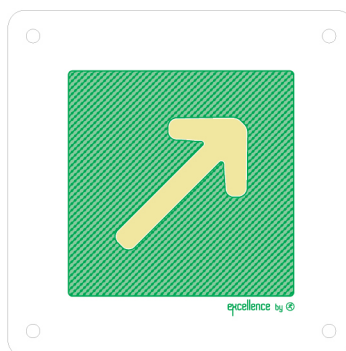

↗ xm 054

↘ xm 055

↙ xm 056

↖ xm 057



Tűzvédelmi jelek



Tűzoltó készülék azonosító jelek




(mm)
250x160

Inox
Matt akrilüveg
Átlátszó akrilüveg




xm 101

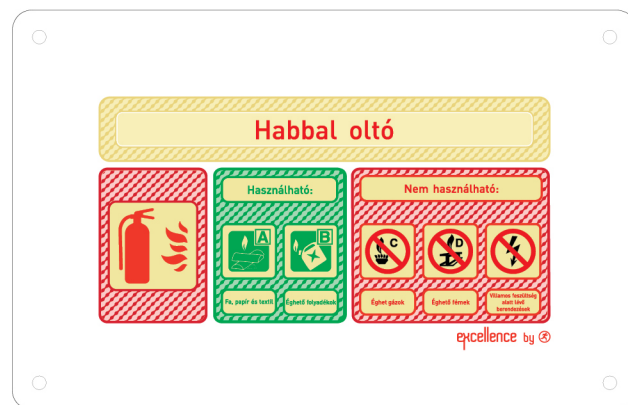

xm 102



xm 103

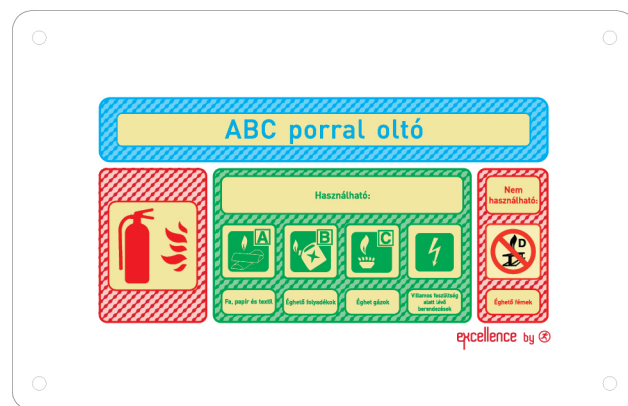

xm 104



Tűzvédelmi jelek




Tűzvédelmi jelek

A berendezés helyének és irányának az azonosításához, lehetőség van kiegészítő nyíl alkalmazására.




(mm)
200x200


Inox
Matt akrilüveg
Átlátszó akrilüveg




xm 120




xm 121

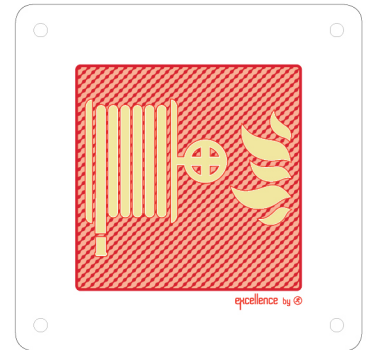


xm 122




xm 123




xm 124

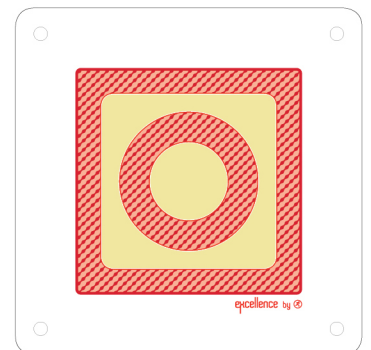

xm 125



- xm 130
- ↓ xm 131
- ← xm 132
- ↑ xm 133



- ↘ xm 134
- ↗ xm 135
- ↖ xm 136
- ↙ xm 137



Lift, figyelmeztető, tiltó és rendelkező jelek




Lift, figyelmeztető, tiltó és rendelkező jelek



(mm)
200x200

(mm)
160x250

Inox
Matt akrilüveg
Átlátszó akrilüveg

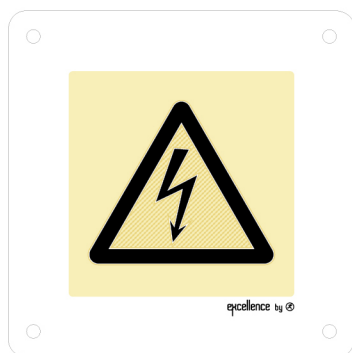

xm 300



xm 400



xm 401



xm 200

Földszint



Információs jelek



Épületszint jelek



(mm)
250x160

Inox
Matt akrilüveg
Átlátszó akrilüveg




xm 500



xm 501



xm 502

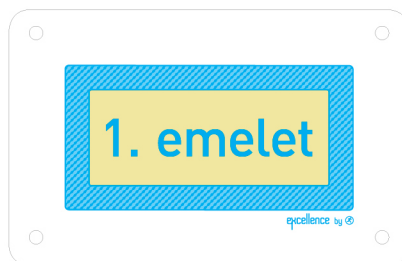

xm 503



xm 504



xm 505



xm 506



xm 507



Információs jelek




Információs jelek közterekre




(mm)
200x200


Inox
Matt akrilüveg
Átlátszó akrilüveg

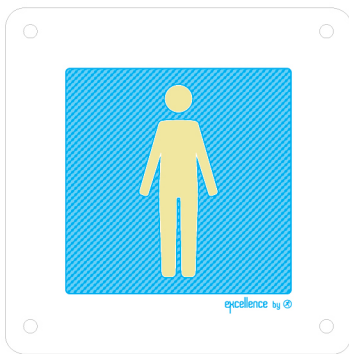

xm 600

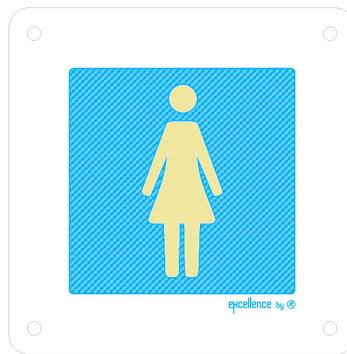


xm 601

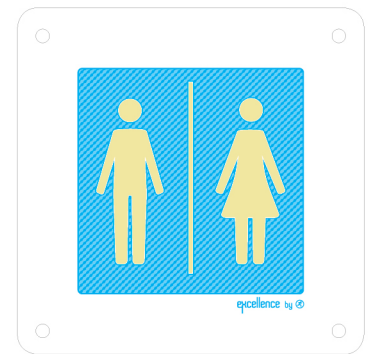

xm 602




xm 603




xm 604



xm 605

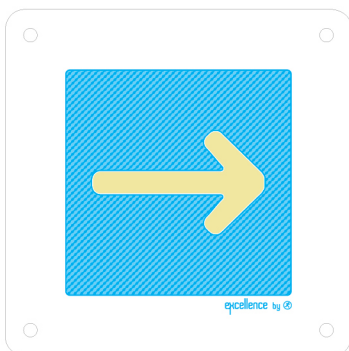

- xm 620
- ↓ xm 621
- ← xm 622
- ↑ xm 623

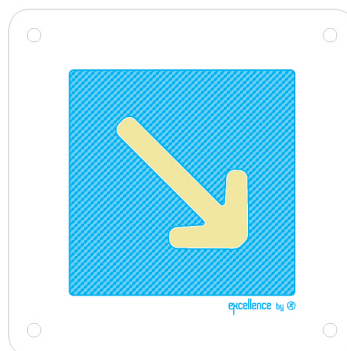


- ↘ xm 624
- ↗ xm 625
- ↖ xm 626
- ↙ xm 627



Menekülési tervek



Szoba és épületszint menekülési tervek

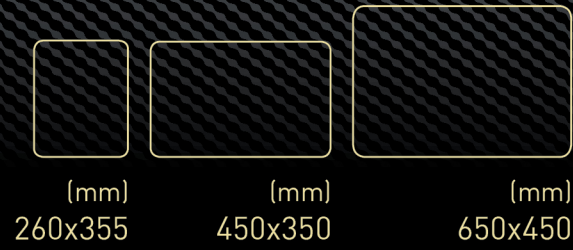


(mm)
260x355


(mm)
450x350

(mm)
650x450


Inox
Matt akrilüveg
Átlátszó akrilüveg

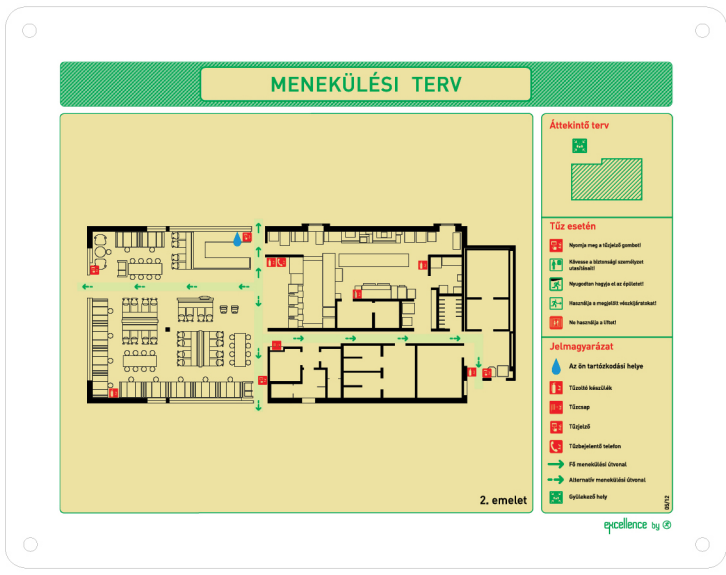

xm hhu

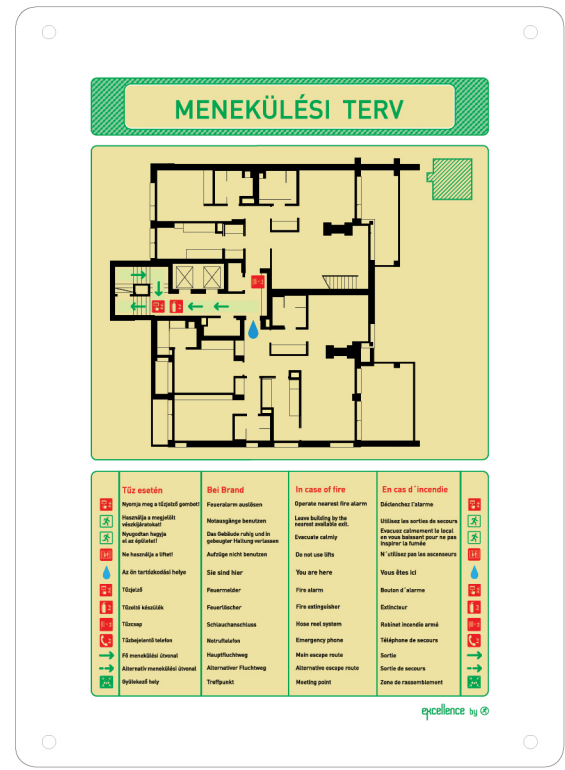

xm vfl

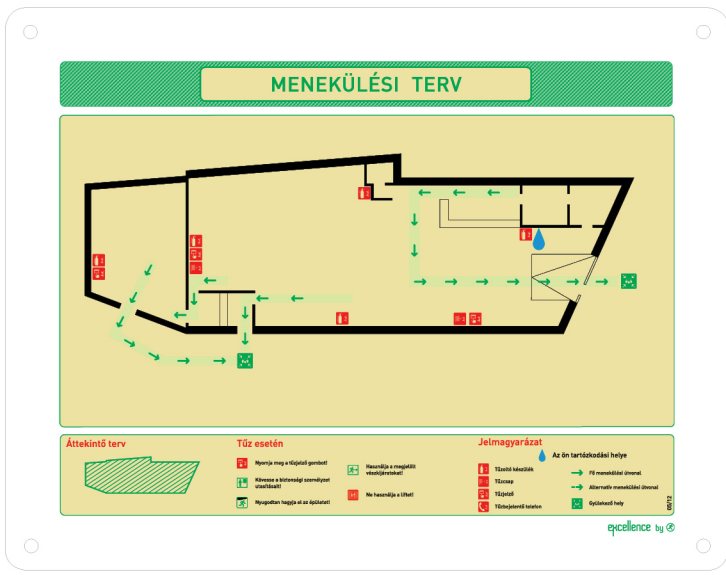


xm hhu




Egyedi jelek




A jelek lehetővé teszik egyedi szöveg vagy
piktogram befogadását

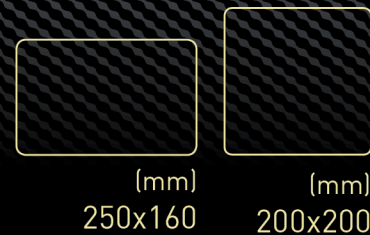


Inox
Matt akrilüveg
Átlászó akrilüveg

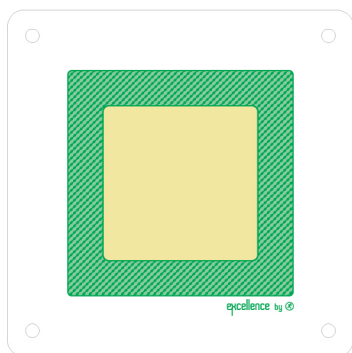


xm enz

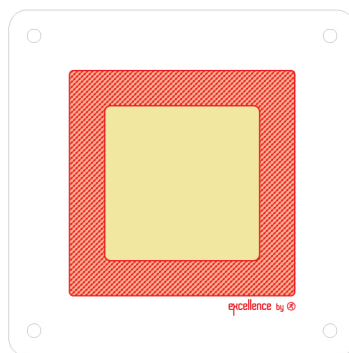


xm enp

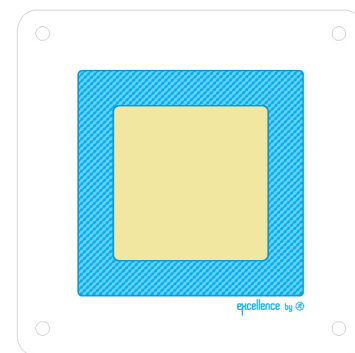


xm enk

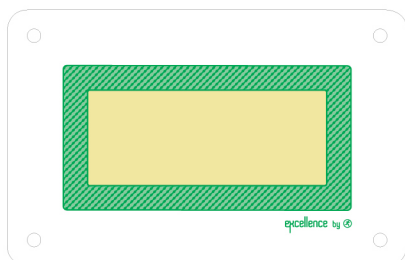

xm etz

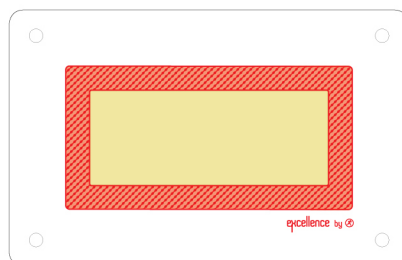


xm etp

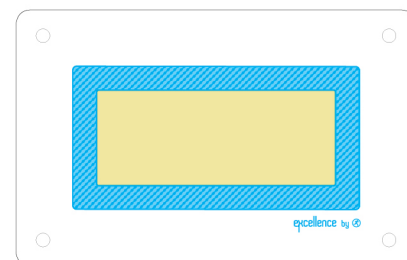


xm etk

Egyoldalas jel, szemből látható


Fallal párhuzamos felszerelés.

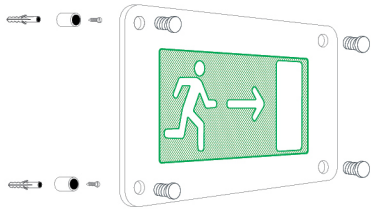

Faltól elálló felszerelés, falra merőlegesen

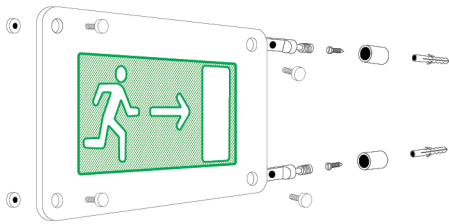


Faltól elálló felszerelés, mennyezetről függesztve.


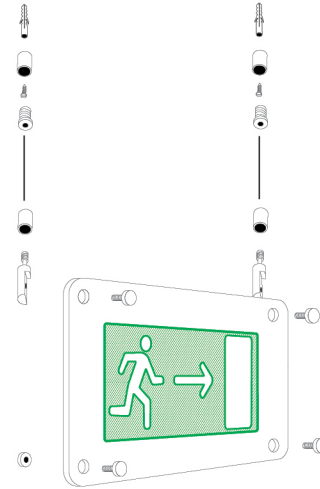


Kétoldalas jel, mindkét oldalról látható

Faltól elálló felszerelés, falra merőlegesen

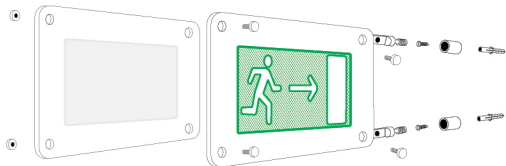

Faltól elálló felszerelés, mennyezetről függesztve.

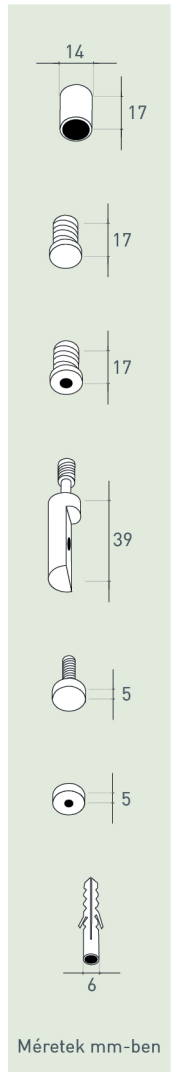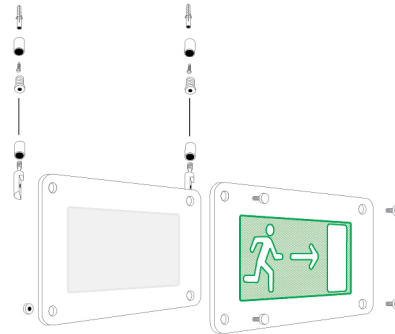

Méreték mm-ben

Szereléshez szükséges tartozékok

Típus	Akrilüveg jel		Inox jel	
Típus 1	x1 f1g		x1 f1s	
Típus 2 Falra merőleges jel	Egyoldalas jel	x1 f2g	Egyoldalas jel	x1 f2s
	Kétoldalas jel	x2 f2g	Kétoldalas jel	x2 f2s
Típus 3 Mennyezetről függesztett jel	Egyoldalas jel	x1 f3g	Egyoldalas jel	x1 f3s
	Kétoldalas jel	x2 f3g	Kétoldalas jel	x2 f3s

...jelet

- 1 - Válassza ki az 5 kódelemből álló cikkszámot, mely a jel képe mellé van nyomtatva.
- 2 - Válassza ki az alapanyagot, inox, opál vagy átlátszó akrilüveg.

Példa:

Az xm 004 inox jel kiválasztásához,
Kérem: Válassza xm 004, inox acél.

...tartozékok

- 1 - Válassza ki a cikkszámokat az előző oldalról.

Pálda:

Az xm 004 inox mennyezetről függesztett jel felszereléséhez, adja meg a x1 f3s kódot (lásd az előző oldal táblázatát).

x1 - Egyoldalas jel
f3 - Mennyezetről függesztett jel
s - Inox

A kétoldalas, falra merőlegesen szerelt akrilüveg jelhez adja meg a x2 f2g cikkszámot.

x2 - Kétoldalas jel
f2 - Falra merőleges jel
g - Akrilüveg

Megjegyzés: A jelek 4 db 11mm átmérőjű furattal vannak ellátva és a tartozékokat nem tartalmazzák. Egyéb a felszereléshez szükséges tartozékokat az előző oldal táblázata alapján kell megrendelni. A 3. típusú jel, kettő 75cm hosszú acélsodronyt tartalmaz a jel felfüggesztéséhez.

Műszaki jellemzők

Opál vagy átlátszó akrilüveg

Időjárás és UV sugárzásnak ellenálló
Vastagság: 5mm

Inox acél

Hő- és korrózióálló
Vastagság: 1mm

Utánvilágítási tulajdonságok

- Fénysűrűség 10 percnél: 215mcd/ m²
- Fénysűrűség 60 percnél: 30 mcd/m²
- Fénykialvási idő: 3100 perc

Az értékek meghaladják az ISO és DIN szabványok követelményeit.

Szereléshez szükséges tartozékok

Anyag: polírozott korrózióálló acél
Méretek: nézd a szerelési utasítást

